



ergomasif

Συστήματα ξύλινων κουφωμάτων ευρωπαϊκών προδιαγραφών

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Minimal slim 68L

Μοντέρνα κουφώματα λεπτών διατομών που καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.



Συρόμενα κουφώματα **ergomasif** λεπτής διατομής με προφίλ 68

Κάσα κουφώματος με προφίλ 68x70mm με δίπλα λάστιχα στεγάνωσης.

Φύλλο κουφώματος με προφίλ 68x62mm με περιμετρικό ακουστικό λάστιχο σφράγισης.

Κρύσταλλα συνολικού πάχους 28mm (33.1/16Argon/33.1mm) για εξαιρετική θερμική και ακουστική μόνωση. Με δυνατότητα επιλογής κρυστάλλων άλλης κατηγορίας.

Χωνευτό στο δάπεδο σύστημα απορροής υδάτων

Διαπερατότητα αέρα: 4 (UNI EN 1026 και UNI EN 12207)

Στεγανότητα: 7A (UNI EN 1027 και UNI EN 12208).

Αντίσταση ανέμου: C4 (UNI EN 12211 και UNI EN 12210)

Ηχομόνωση: RW έως 41 dB




Συντελεστής θερμοπερατότητας κουφώματος : Έως $U_w = 1,3 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$

Δυνατότητα βαφής Blue Schield με 15 χρόνια εγγύηση.




ergomasif

Συστήματα ξύλινων κουφωμάτων ευρωπαϊκών προδιαγραφών

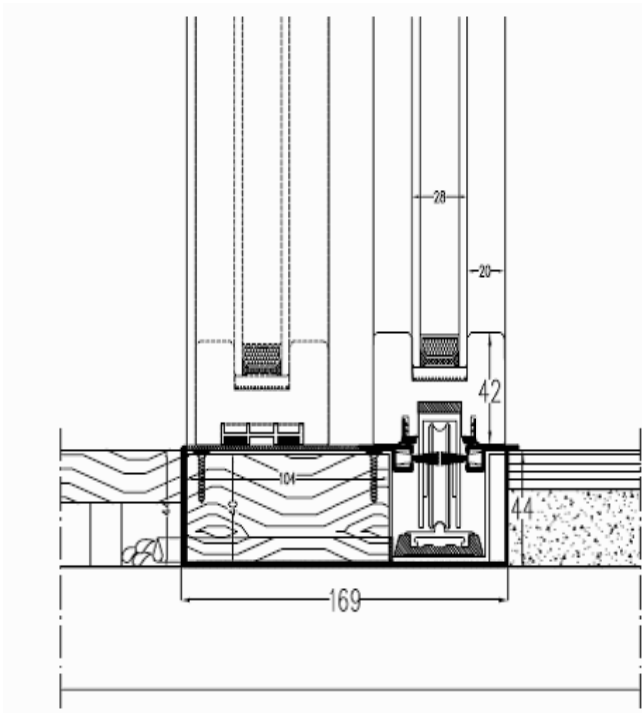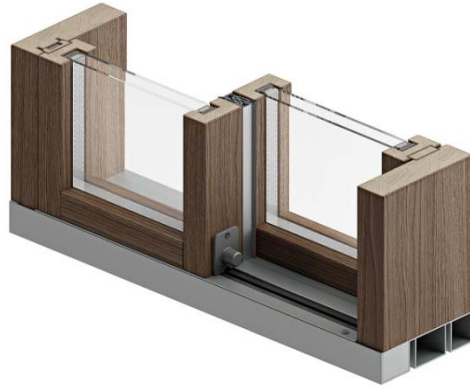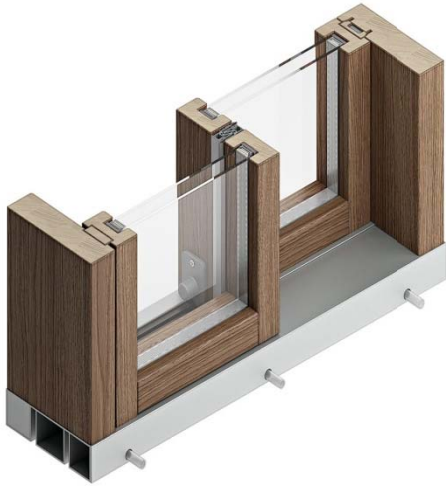

Σύστημα ολίσθησης που ενσωματώνεται στο δάπεδο

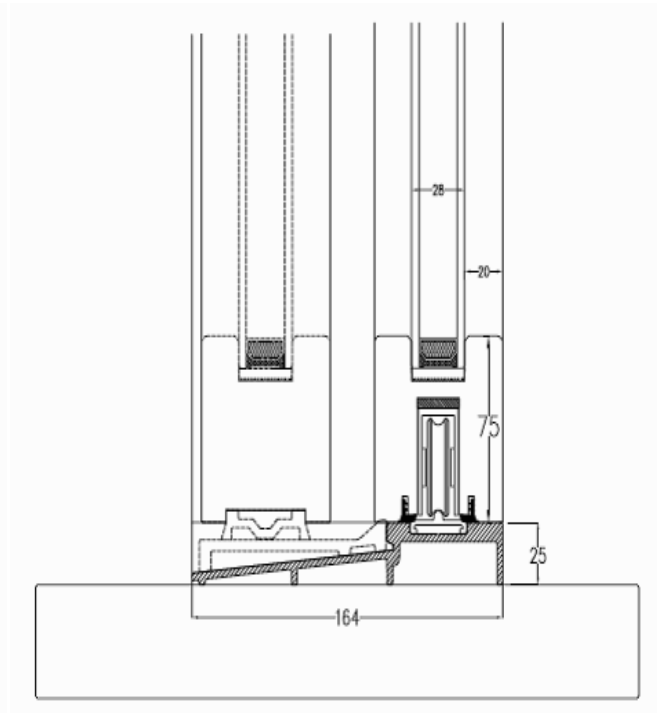

Επιφανειακός οδηγός βαρέως τύπου